BARANDAS PRFV

-INTRODUCCION-

-Las barandas para plataformas, pasillos, azoteas están fabricadas poltruidamente con resina polyester isoftálica y fibra de vidrio.

-Tienen un alto grado de compatibilidad química con la mayoría de los compuestos.

-Cumplen con los estándares de Normativa de Higiene y Seguridad Ocupacional (Decreto 406/988)

-Tienen baja conductividad eléctrica lo cual protege a los operarios ante posibles descargas.

-MEMORIA DESCRIPTIVA-

Baranda de PRFV modular de 2000 mm de largo por 1000 mm de altura, con rodapié y rodillera de 110 mm, pasamano de 50 mm, y 3 columnas en caño cuadrado de 50x5 mm con sus correspondientes platinas de anclaje.

El modulo es armado con tornillería de acero inoxidable 316 y no incluye el anclaje de las platinas al piso horizontal

- 2 m pasamano horizontal
- 2 tramo de rodapié de 2 m cada uno (uno para rodapié y otro para rodillera)
- 3 tramos de caño cuadrado de 1 m
- 3 platinas amure
- Tornillería

Contacto Sebastián Machín, CEO Semacua
Tel: + 598 99704402
E-mail: contacto.semacua@gmail.com

-PLANO-

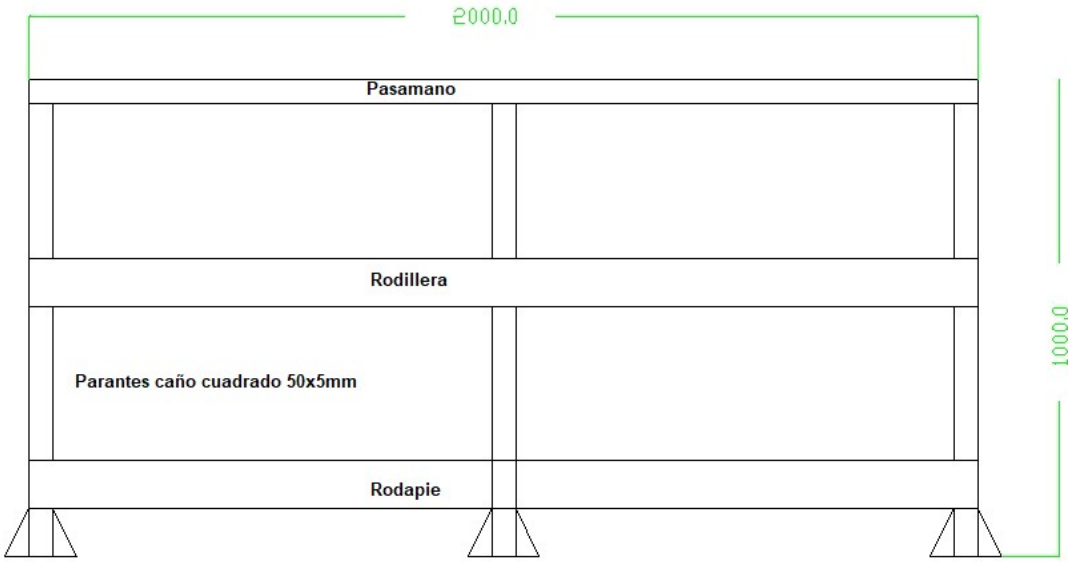

Detalle pasamano:



Detalle rodapié y rodillera:

NOTA:

- Po otras configuraciones rogamos consultar

Contacto Sebastián Machín, CEO Semacua
Tel: + 598 99704402
E-mail: contacto.semacua@gmail.com